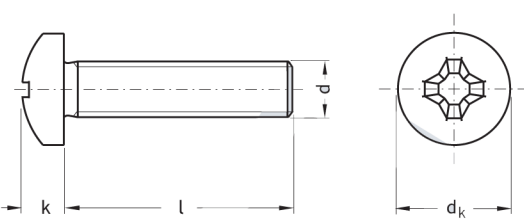


Wkręty do metalu z łbem walcowym wypukłym / Cross recessed raised cheese head screws	
Norma Standart DIN 7985 ISO 7045 PN 82202	
Zakres / Range	M 1,6 ÷ M 10
Kl. wł. mech. / Property class	4.8
Materiał / Material	Stal, Stal nierdzewna Steel, stainless steel

d		M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5*	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
P		0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
dk	max	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
	min	2,9	3,7	4,7	5,7	6,64	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48
k	nom	1,3	1,6	2	2,4	2,7	3,7	3,8	4,6	6	7,5
	max	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
	min	1,18	1,48	1,88	2,28	2,58	2,95	3,65	4,75	5,85	7,32
H		0	1	1	1	2	2	2	3	4	4

P - podziałka gwintu
 * - wymiary nie zalecane
 H- wgłębienie krzyżowe Philips

P - thread pitch
 * - not recommended dimensions
 H- Philips cross recess

Przykład oznaczania wkręta do metalu z łbem walcowym, z wgłębieniem krzyżowym H, z gwintem M6, o długości nominalnej l=20 mm, kl. wł. mech. 4.8

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7985 - M 6 x 20 - 4.8-H

Example designation chesse head screws, type H cross recess, thread M6, nominal lenght l=20 mm and property class 4.8

Hexagon socked cups screw DIN 7985 - M 6 x 20 - 4.8